BRAAS
ALLES GUT BEDACHT

DIVOROLL CLIMA+ 2S.

Die Lösung für den sommerlichen Wärmeschutz.

UDB-A, USB-A

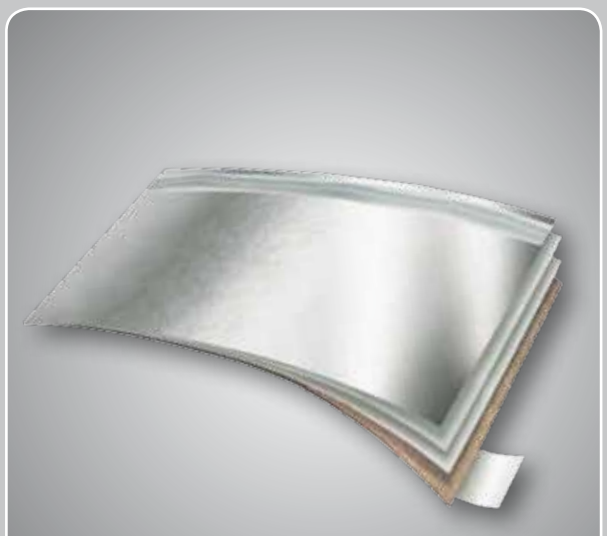

Im Hightech-Verfahren bedampfte Metallbeschichtung

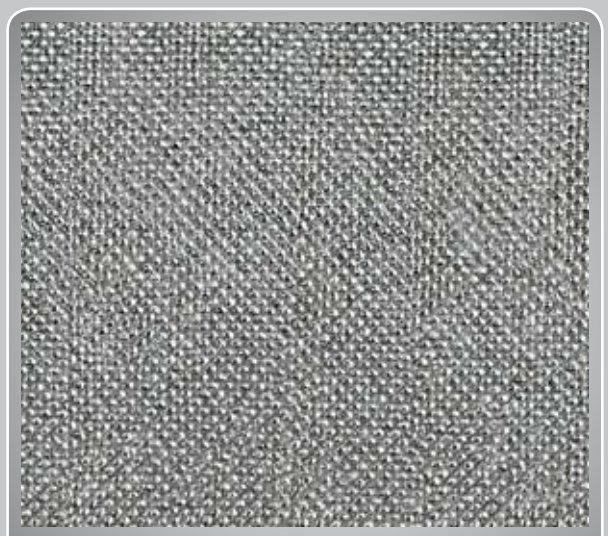

4-lagiger Verbund mit Wärmestrahlung reflektierender Metallbeschichtung

Part of **BRAAS MONIER BUILDING GROUP**

Divoroll Clima+ 2S.

Die Lösung für den sommerlichen Wärmeschutz: Divoroll Clima+ 2S ist die intelligente hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannbahn mit integrierter Doppelklebezone. Durch ihre spezielle, im Hightech-Verfahren bedampfte Metallbeschichtung reflektiert sie bis zu 83 % der Strahlungswärme.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 13 kg
Einsatzbereich:	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe:	Silber
Flächengewicht:	ca. 170 g/m²
Produktaufbau:	Verbund aus Polyolefinfilm/-spinnvliesen und Hightech-Metallbeschichtung
Sd-Wert:	0,035 m
Reißfestigkeit:	280/230 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	220/250 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	4 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	–40 °C bis +80 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung erhältlich
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Kann bei Spitzentemperaturen die Deckentemperatur im Innenraum senken
- Bis zu 20 % elektrische Energieeinsparung bei Klimatisierung möglich
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden

UDB-A
USB-A

GD 490 DD 5.000 Stand 01/2015 · Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Technischer Stand 01/2015

Braas Innendienst
Telefon: 06104 800 1000 **Fax:** 06104 800 1010 **E-Mail:** innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2–4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014 **F** +49 6171 61 2300 www.braas.de