


DIVOROLL KOMPAKT 2S.

Vielfältig einsetzbar und hochdiffusionsoffen.

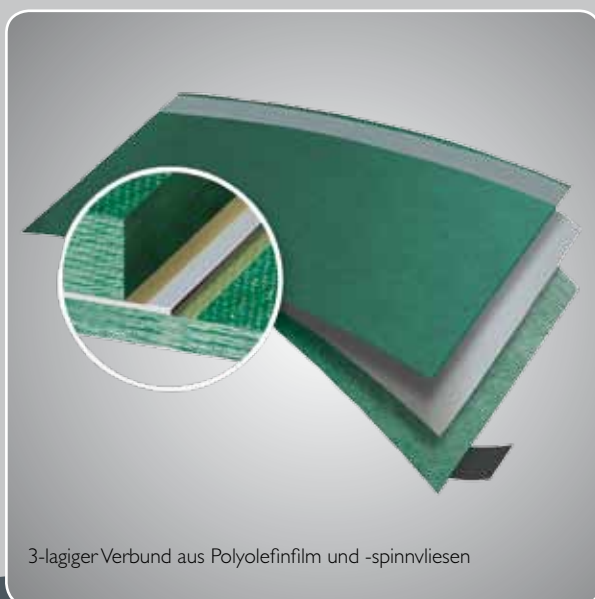

Divoroll Kompakt 2S.

Vielfältig einsetzbare, hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn. Die integrierte Doppelklebezone sorgt für eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung. Das macht die Divoroll Kompakt 2S zu einem idealen Produkt für Jedermann.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 11 kg
Einsatzbereich:	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe:	Grün
Flächengewicht:	145 g/m ²
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm und -spinnvliesen
Sd-Wert:	0,03 m
Reißfestigkeit:	280/230 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	180/180 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	4 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +80 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden

UDB-A
USB-A



Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000 Fax: 06104 800 1010 E-Mail: innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel

T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 www.braas.de