


DIVOROLL MAXIMUM+ 2S.

*Äußerst wasserabweisend und dennoch
diffusionsoffen.*



UDB-A, USB-A

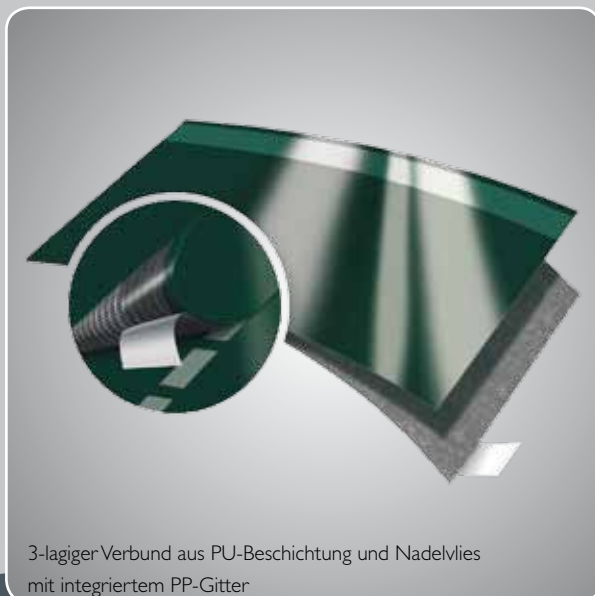

3-lagiger Verbund aus PU-Beschichtung und Nadelvlies
mit integriertem PP-Gitter



Dichtlippe gegen Eindringen von Feuchtigkeit

Divoroll Maximum+ 2S.

Äußerst wasserabweisende, diffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn mit integrierter Doppelklebezone. Der 3-lagige Materialverbund aus robustem Polyurethan (PU) und reißfestem Nadelvlies mit integriertem PP-Gitter hält selbst starken Belastungen stand. Das Nadelvlies mit integriertem Gitter ermöglicht eine einfache Verlegung auf Schalung und ist besonders reißfest.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 15 kg
Einsatzbereich:	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe:	Grün
Flächengewicht:	200 g/m ²
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus PU-Beschichtung und Nadelvlies mit integriertem PP-Gitter
Sd-Wert:	0,15 m
Reißfestigkeit:	300/350 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	390/390 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 5.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	6 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +80 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung erhältlich
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Dichtlippe gegen Eindringen von Feuchtigkeit
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden

UDB-A
USB-A



Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000 Fax: 06104 800 1010 E-Mail: innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 www.braas.de