


DIVOROLL PRO+.

Lange bewährt – und jetzt noch besser.



Divoroll Pro+, 3 Lagen

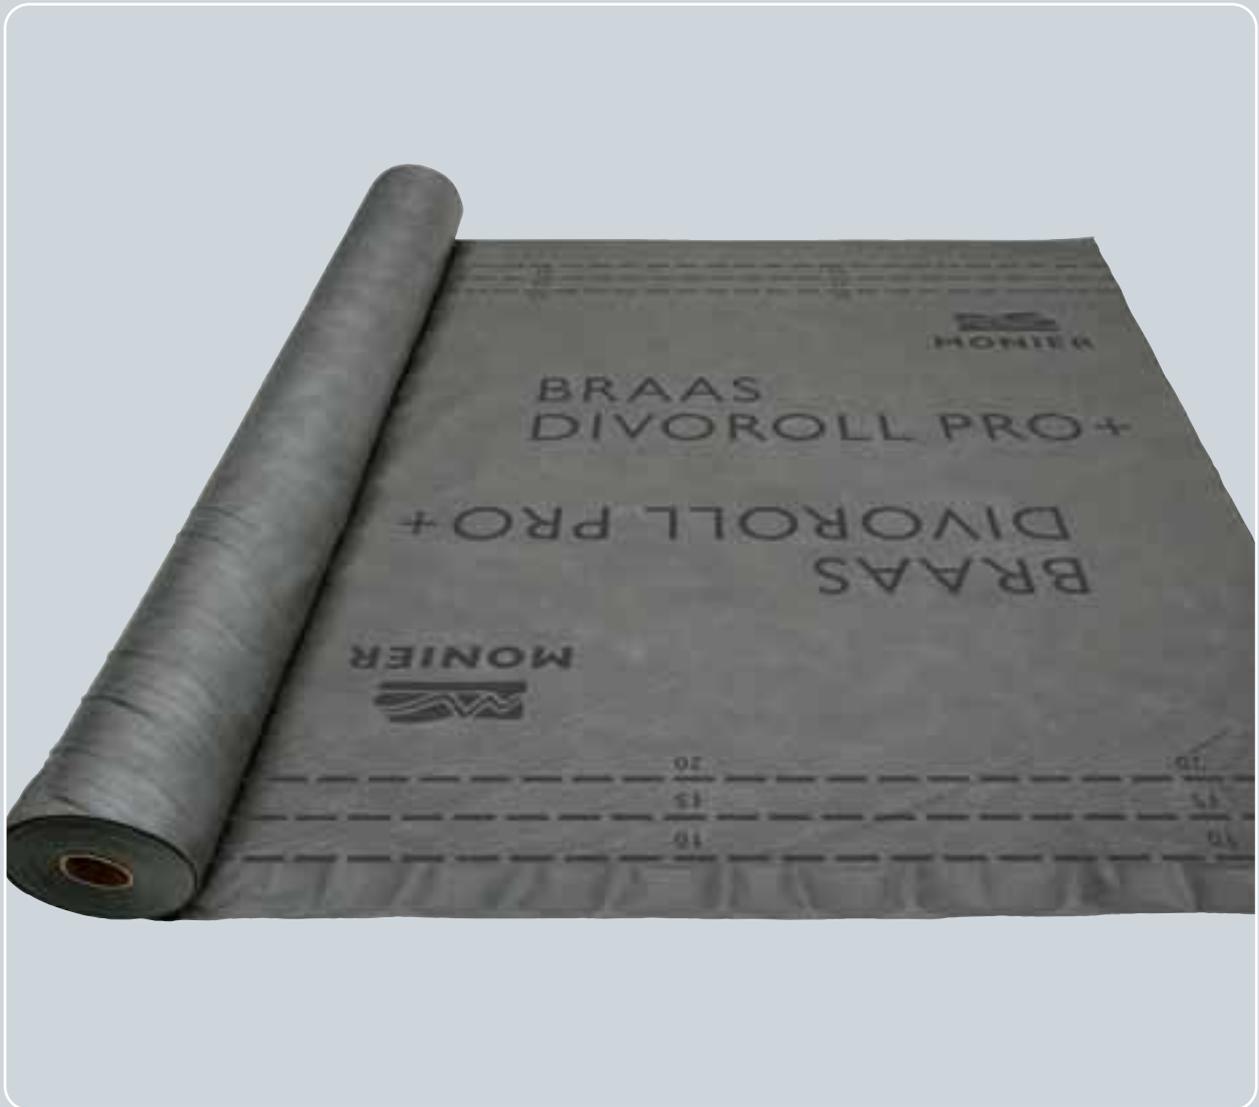

Divoroll Zubehör-Programm



UDB-B

geeignet für Behelfs-
deckung

DIVOROLL PRO+

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die bewährte wirtschaftliche Unterdeckbahn mit dem + an Sicherheit! Für die Verlegung direkt auf formstabile Dämmung oder als Unterspannung. Hochdiffusionsoffen und 3-lagig im Produktaufbau hat sich diese Bahn seit mehreren Jahren in Deutschland etabliert. Jetzt verbessert und gemäß ZVDH Produktdatenblatt in Klasse UDB-B bzw. USB-A mit Eignung als Behelfsdeckung.

PRODUKTVORTEILE AUF EINEN BLICK

- Divoroll Pro+ ist eine dampfdurchlässige Unterdeck- und Unterspannbahn
- Geeignet für Behelfsdeckung
- Die Bahn ist sowohl für gedämmte als auch für ungedämmte Dächer geeignet
- Divoroll Pro+ ist 3-lagig mit einem Flächengewicht von ca. 110 g/m²
- Recyclbar
- In Kürze erhältlich als Divoroll Pro+ 2S
- Abgestimmtes Systemzubehör für die Ausführung als Behelfsdeckung

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft / Prüfnorm	Divoroll Pro+
Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH	UDB-B, USB-A, geeignet für Behelfsdeckung
Farbe	Grau
Material	3-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm und -spinnvliesen
Flächenbezogene Masse	ca. 110 g/m ²
Rollengewicht	ca. 8,25 kg
Abmessungen	1,5 m x 50 m
Brandverhalten	E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert)	≤ 0,02 m
Höchstzugkraft längs	220 N/50 mm
Höchstzugkraft quer	170 N/50 mm
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagel) längs/quer	140 N/160 N
Wassersäule nach EN 20811	≥ 2.000 mm
Freibewitterungszeit	4 Wochen
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis + 80 °C
Schlagregentest (TU Berlin)	bestanden

